

クリップスクリュー

L=8 の短い突き出し！ 薄板締結に！

ねじ長さ 8mm !

屋根板金の狭い隙間に

1 番短い薄板用ビス !



 ケーイム精工株式会社

【本社営業部】 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町 1 丁目 10 番 16 号

TEL : 072-966-4466 / FAX : 072-966-6677

【中部営業所】 〒518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘 7 丁目 5 番 6 号

TEL : 0595-22-2200 / FAX : 0595-22-2228

【東京営業所】 〒101-0031 東京都千代田区東神田 2 丁目 8 番 4 号 東神田サンコービル 6 階

TEL : 03-5669-0142 / FAX : 03-5669-0143

[URL] <http://www.kmseiko.co.jp> [mail] info@kmseiko.co.jp

クリップスクリュー


用途例

- ・けらば包み、桟鼻面戸などの屋根板金
- ・0.5mm+0.5mm鋼板など薄板同士の締結
- ・0.5mm 鋼板に金物の取り付け

特徴

- ・下穴なしでの薄板締結が可能です
- ・ねじ長さ 8mm で貫通後の突き出し量を少なくしました
- ・頭部高さ約 2mm で頭側の突き出しあり
- ・薄板同士の締結や、薄板に金物を留め付ける際に便利
- ・相手材に合わせた頭部カラー是非ご相談ください

突き出したねじが干渉しない！

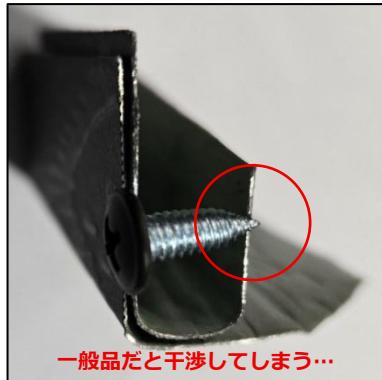

屋根板金などに使用される一般的な薄板用ビスは長さ 12mm
ねじ長さ 8mm のクリップスクリューなら写真のような箇所
にも打ち込みが可能です。

細かいねじ山が薄板同士を
がっちり固定



タッピンねじ



クリップスクリュー


薄なべ頭で收まり良く



相手材に合わせたカラーも
是非ご相談ください



仕様

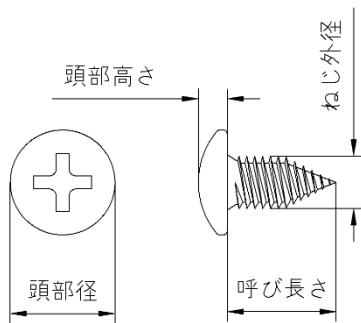

鉄・三価ユニクロ ※ステンレス製も今後ラインナップ予定

サイズ	頭部径	頭部高さ	ねじ外径	呼び長さ	適用板厚
4.0×8	8.0	2.0	4.0	8.0	0.5~1.0mmまで

数値は約寸法となります