


樹脂締結用 KP スクリュー

ねじ外観



ねじ部断面の基本形状

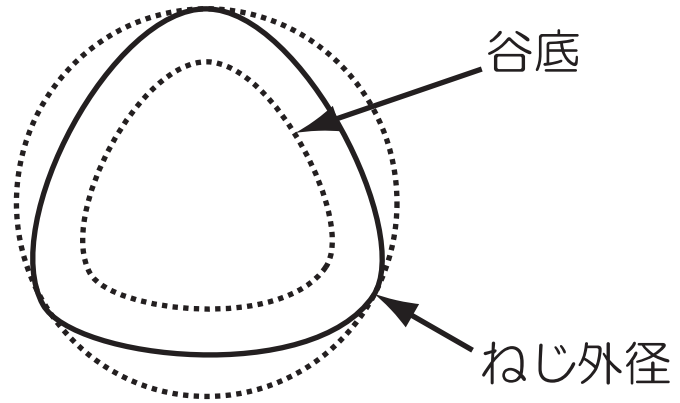

特徴

- ① 樹脂締結用として開発した新たなタッピンねじ
一般販売品と比べ約 20% の締付トルクが向上
- ② 緩み止め効果は高い
- ③ ねじ込み時の切粉発生が少ない
- ④ ねじ部の形状がおむすび形

* 可塑性樹脂用

頭部形状	サイズ	表面処理
なべ	4.0 × 10	三価クロメート
なべ	4.0 × 20	三価クロメート

 ケーエム精工株式会社

本社（営業部） 〒578-0982
大阪府東大阪市吉田本町 1-10-16
TEL 072-966-4466 FAX 072-966-6677
東京営業所 〒130-0013
東京都墨田区錦糸 1-7-15 佐藤ビル 1F
TEL 03-5819-5261 FAX 03-5819-5262
中部営業所 〒518-0101
三重県伊賀市ゆめが丘 7-5-6
TEL 0595-22-2200 FAX 0595-22-2228